


## S1 digital ingångsmodul för MS datalogger VDC, galvaniskt isolerad

Art nr: M1042

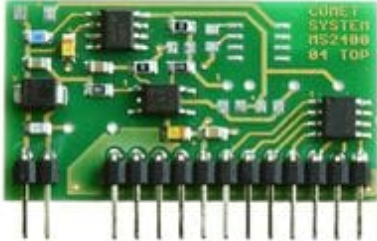

Binär ingång för voltsignal. Spänning för "ingång på": 3-30VDC, strömförbrukning vid "ingång på" 1-9 mA beroende på spänning. Kortaste tid för att ändring ska registreras: 200ms. Den galvaniska isoleringen är inte designad för att vara en säkerhetsanordning.

### Tekniska specifikationer