


SG digital ingångsmodul för MS datalogger, , galvaniskt isolerad

Art nr: M1043

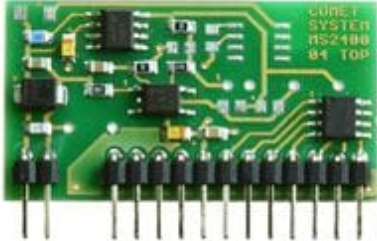

Binär ingång för potentialfri kontakt. Max resistans för stängd kontakt: 1000 ohm. Kortaste tid för att ändring ska registreras: 200ms. Den galvaniska isoleringen är inte designad för att vara en säkerhetsanordning.

Tekniska specifikationer