


FK ingångsmodul frekvens för MS datalogger

Art nr: M1048

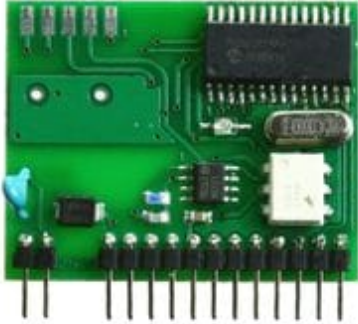

Ingång för loggning av frekvens av potentialfri kontakt 0-5 kHz, upplösning 1 Hz, noggrannhet $\pm(0.2\%$ av avläst + 1Hz), max resistans vid stängd kontakt: 10 kohm, min resistans vid öppen kontakt: 250 kohm, kortaste varaktighet för registrering av puls: 30us, galvaniskt oisolerad.

Tekniska specifikationer